

Tilslutning af Fritz modem og mesh enhed


Modem (Fritz!Box 6660 cable)




Mesh enhed (Fritz! Repeater 3000 AX) som forlænger det trådløse signal i huset



1. Forbind det hvide COAX-data kabel fra data udtaget på væggen til CABLE udgangen på modemmet. Det skrues fast i væg og modem.

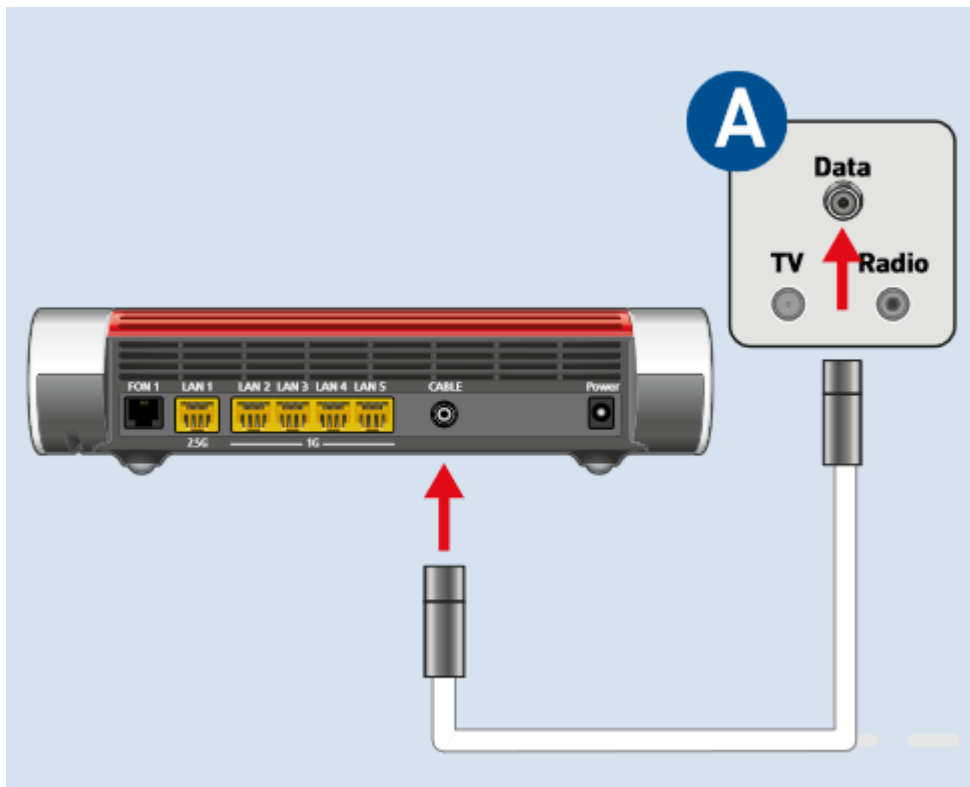

2. Tilslut strøm til modem

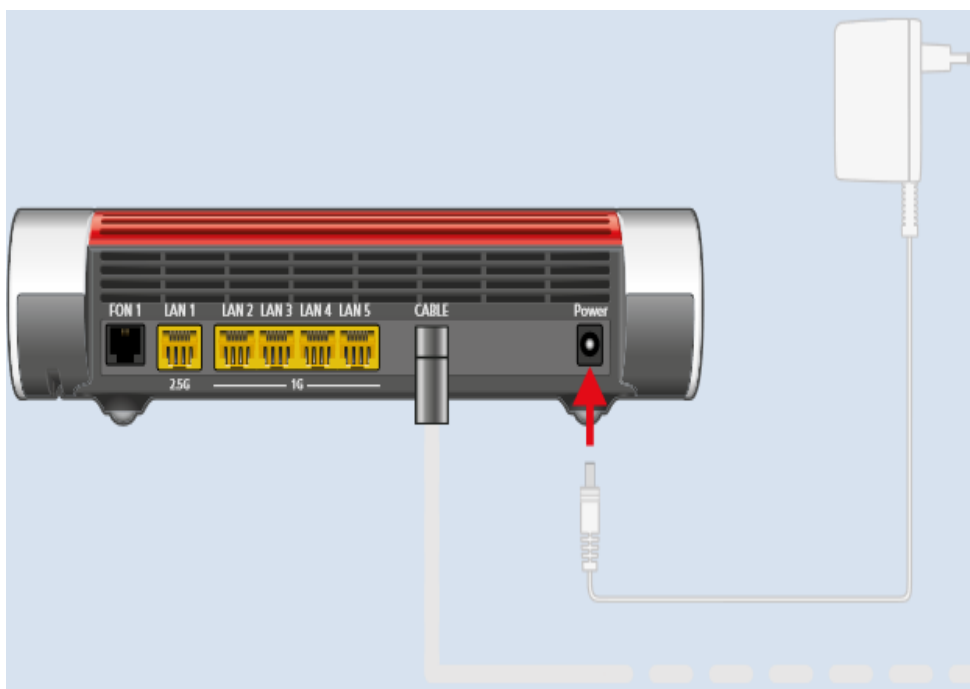

3. Afvent ca. 20-30 minutter indtil den lyser grønt i Power/Cable og WLAN lamperne

4. Nu er modemmet forbundet til internettet og man kan forbinde ens enheder via kabel eller trådløs. Koden til det trådløse netværk, finder man i velkomstbrevet man har modtaget på e-mail.
5. Efterfølgende vil vi nu opsætte mesh enheden, så man kan få stærk trådløs forbindelse i hele huset
6. Forbind mesh enheden til strøm i samme rum som modemmet og afvent den blinker langsomt i den nedester lampe.
7. Tryk på den røde Connect knap på mesh enheden
8. Tryk på den hvide Connect/WPS knap på modemmet
9. Inden for et par minutter vil lampen på mesh enheden lyse fast og vise den har stærkt signal ved at lyse grønt i de 3 status lamper over den røde connect knap. Hvis den går tilbage til at blinke langsomt, gentag skridt 7 og 8 indtil den lyser fast.
10. Tag nu strøm fra mesh enheden.
11. Placer nu mesh enheden ca. midt imellem, hvor man ønsker signalet forstærket til i forhold til modemmet.
12. Sæt strøm til mesh enheden og afvent den lyser grønt i statuslampen. Hvis den lyser orange, så har man fået placeret den for langt væk fra modemmet.
13. Det hele er nu opsat og moderne enheder vil automatisk sørge for at vælge det stærkeste signal at forbinde til automatisk.

Hvis man oplever problemer, kan vores support fanges på telefonnummer: [39 39 02 70](tel:39390270) - tast 1

Yderligere kan man komme i kontakt med grundejerforeningen via <https://grf-skovparken.dk/kontakt/>

